


Katmanlar	Malzeme	Kalınlık	
Aşınma	Asfalt	5 cm	Üst Yapı 11 cm
Binder	Asfalt	6 cm	
Kırma Taş Mekanik		17 cm	Alt temel 42 cm
Stabilize		25 cm	

KALDIRIM-BORDÜR DETAYI

Not:


- Tüm ölçüler santimetredir.
- Beton dökümleri C 16-20 standardında olacaktır.
- Kullanılacak olan harç 1/3, beton harç olacaktır.
- Araç rampasında 8 cm kalınlığında, yaya rampa ve kaldırımlarda 5 cm kalınlığında beton parke kullanılacaktır.

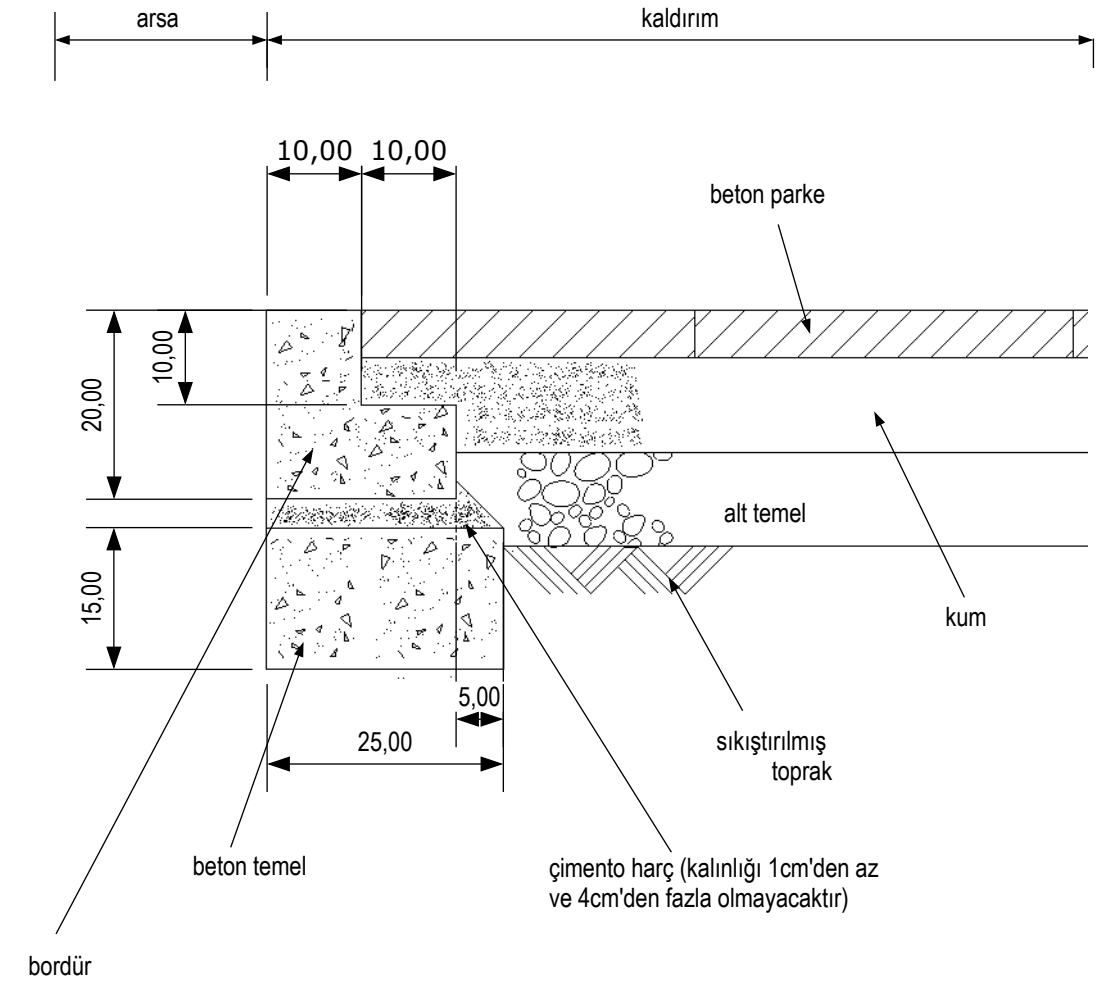

Katmanlar	Malzeme	Kalınlık	
beton parke	beton parke	6 cm	
kum	Ø	10 cm	
alt temel	stabilize	15 cm	
sıkıştırılmış toprak	mevcut toprak	-	

KALDIRIM-ARSA DETAYI

d	.	.
c	.	.
b	.	.
a	Ocak, 2010	.
rev.	Tarih	Revizyon ile ilgili bilgi notu



Proje İsmi:

Standart Çizimler
KALDIRIM VE BORDÜRLER

**KALDIRIM BORDÜR ve
KALDIRIM-ARSA DETAYI**

Çizim no:

Tarih:

Ocak, 2010

Çizim referans no:

Ölçek:
Ölçeksiz